

交流马达型号之选定

S	I	K	60		GN	—	C	M
外形尺寸 2:60mm 3:70mm 4:80mm 5:90mm	机重 I:感应马达 R:可逆马达	马达系列 K系列	出力 6=6W 15=15W 25=25W 40=40W 60=60W 90=90W 120=120W 150=150W	马达形状前加R 为高速马达	马达形状 A:圆柱轴 GN:螺旋齿轴 (匹配GN齿轮箱) GU:轴螺旋齿轴 (匹配GU齿轮箱) GA:滑轮轴 (匹配滑轮)	电压极数 A=1φ110V4P B=1φ110V2P C=1φ220V4P D=1φ220V1P S=3φ220V4P U=3φ380V4P W=3φ440V4P Y=3φ220/380V4P Z=3φ220/440V4P	其它附件 F:风扇 M:电磁刹车 T:接线盒 P:温度开关	

减速机型号之选定

S	GN	100
外形尺寸 2:60mm 3:70mm 4:80mm 5:90mm	齿轮种类 GN:一般齿轮箱 一般负荷用 GU:加强形齿轮箱 重负荷用、耐冲击 GU机型依外形尺寸又分为 1.5GU-□ 2.5GU-□S (四方形)	减速比 1/100 10X表示中间齿轮

马达转速控制器型号之选定

U	S	88	E
机种 S:分离形 U:组合形	功用 B:刹车器 S:速度控制器	电压 66=110/1φ 88=220V/1φ	其他 IN:寸重 HR:高应答性 E:欧洲规格(50Hz)

马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	额定电容		适用 减速机 (滚珠轴 承)	最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						容量 (μ)	耐压 (VAC)		
2IK6A-A	2IK6GN-A	6	110	410	370	0.26	2.8	250	2GN□	25
2IK6A-C	2IN6GN-C	6	220	410	370	0.13	0.8	400	2GN□	25
3IK15A-A	3IK15GN-A	15	110	900	900	0.38	6	250	3GN□	50
3IK15A-C	3IK15GN-C	15	220	900	900	0.19	1.2	400	3GN□	50
4IK25A-A	4IK25GN-A	25	110	1400	1500	0.44	6	250	4GN□	80
4IK25A-C	4IK25GN-C	25	220	1400	1500	0.22	1.5	400	4GN□	80
5IK40A-A	5IK60GN-AF	40	110	2400	2500	0.89	10	250	5GN□	100
5IK40A-C	5IK60GN-AC	40	220	2400	2500	0.44	3	400	5GN□	100
5IK60A-AF	5IK60GN-AF	60	110	3600	3700	0.98	14	250	5GN□	100
	5IK60GU-AF	60	110	3600	3700	0.98	14	250	5GU□	100
5IK60A-CF	5IK60GN-CF	60	220	3600	3700	0.49	3.5	400	5GN□	150
	5IK60GU-CF	60	220	3600	3700	0.49	3.5	400	5GU□	150
5IK90A-AF	5IK90GN-AF	90	110	4800	5700	1.36	18	250	5GN□	180
	5IK90GU-AF	90	110	4800	5700	1.36	198	250	5GU□	180
5IK90A-CF	5IK90GN-CF	90	220	4800	5700	0.68	4.5	400	5GN□	200
	5IK90GU-CF	90	220	4800	5700	0.68	4.5	400	5GU□	200
5IK120A-AF	5IK120GU-AF	120	110	5500	6300	2	24	250	5GU□	200
5IK120A-CF	5IK120GU-CF	120	220	5500	6300	1	6	400	5GU□	200
5IK150A-CF	5IK150GU-CF	150	220	5900	6800	1.25	7	400	5GU□	250


■单相马达连接线图



■尺寸图


马达MOTOR
2IK6A(GN)-□/2RK6A(GN)-□

[]内值为2GN3-18之尺寸
* 表示2GN20-180之尺寸

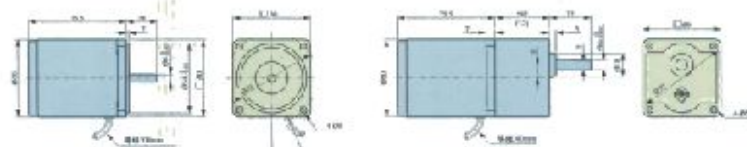


马达MOTOR
3IK15A(GN)-□/3RK15A(GN)-□

[]内值为3GN3-18之尺寸
* 表示3GN20-180之尺寸
方键：4X4X25

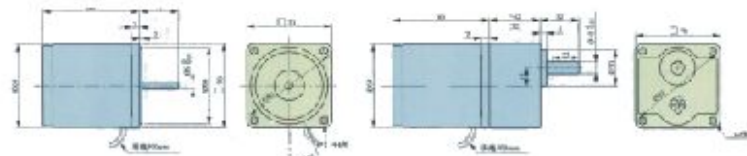


马达MOTOR
4IK25A(GN)-□/4RK25A(GN)-□

[]内值为4GN3-18之尺寸
* 表示4GN20-180之尺寸
方键：4X4X25

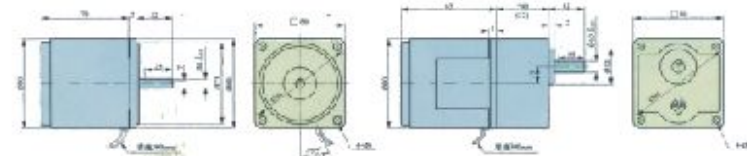


马达MOTOR
5IK40A(GN)-□/5RK40A(GN)-□

[]内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键：4X4X25

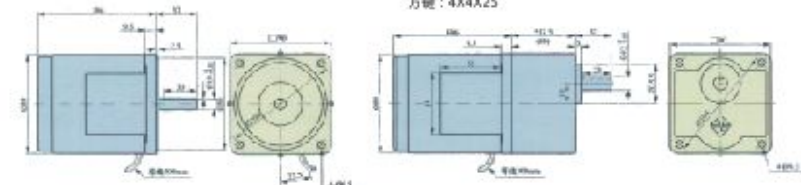


马达MOTOR
5IK60A(GN)-□F/5RK60A(GN)-□F

[]内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键：4X4X25

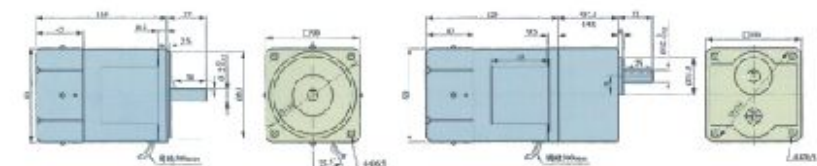


马达MOTOR
5IK60A(GN)-□F/5RK60A(GN)-□F

SGU□
方键：4X4X25

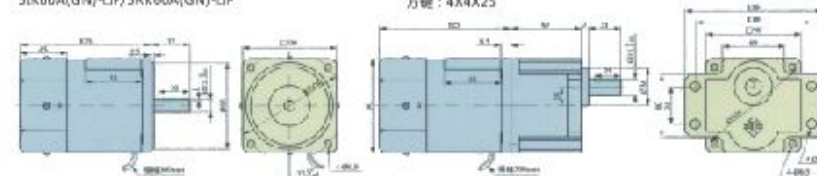


马达MOTOR
5IK90A(GN)-□F/5RK90A(GN)-□F
5IK120A(GN)-□F/5RK120A(GN)-□F
5IK150A(GN)-□F/5RK150A(GN)-□F

[]内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键：4X4X25

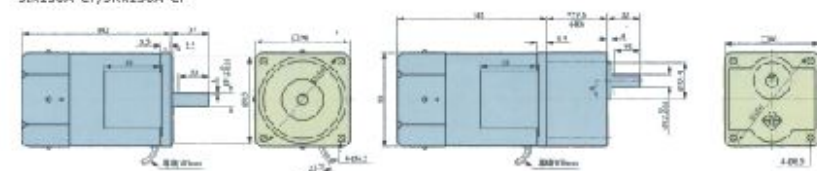

马达MOTOR
5IK90GU-□F/5RK90GU-□F
5IK120GU-□F/5RK120GU-□F
5IK150GU-□F/5RK150GU-□F


5GU口
方键：5X5X25

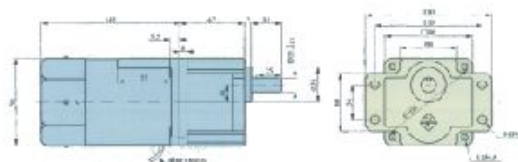

马达MOTOR
5IK60GU-□F/5RK60GU-□F
5IK90GU-□F/5RK90GU-□F
5IK120GU-□F/5RK120GU-□F
5IK150GU-□F/5RK150GU-□F

5GU口
方键：5X5X25



()内值为60W马达之尺寸
* 表示90W, 120W, 150W马达之尺寸

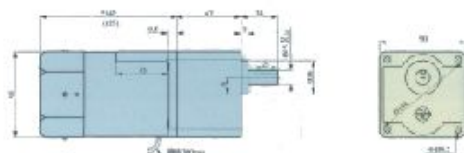

■三相马达接线图


CONNECTION

接线图

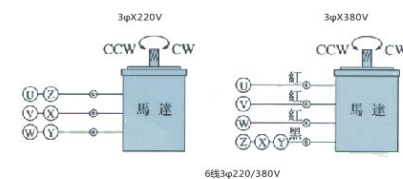


■尺寸图(mm)

马达MOTOR
4IK25(GN)-□/4RK25A-□




()内值为4GN3~18之尺寸
* 表示4GN20~4180之尺寸
方键：4X4X25




马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	额定电容		适用 减速机 (滚珠轴 承)	最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						容量 (μ)	耐压 (VAC)		
2RK6A-A	2RK6GN-A	6	110	400	370	0.28	2.8	250	2GN□	25
2RK6A-C	2RN6GN-C	6	220	400	370	0.15	0.7	400	2GN□	25
3RK15A-A	3RK15GN-A	15	110	900	900	0.39	6	250	3GN□	50
3RK15A-C	3RK15GN-C	15	220	900	900	0.2	1.5	400	3GN□	50
4RK25A-A	4RK25GN-A	25	110	1400	1500	0.46	6	250	4GN□	80
4RK25A-C	4RK25GN-C	25	220	1400	1500	0.24	1.5	400	4GN□	80
5RK40A-A	5RK60GN-AF	40	110	2400	2500	0.98	10	250	5GN□	100
5RK40A-C	5RK60GN-AC	40	220	2400	2500	0.49	3	400	5GN□	100
5RK60A-AF	5RK60GN-AF	60	110	3600	3700	1.08	14	250	5GN□	100
	5RK60GU-AF	60	110	3600	3700	1.08	14	400	5GU□	100
5RK60A-CF	5RK60GN-CF	60	220	3600	3700	0.54	3.5	250	5GN□	150
	5RK60GU-CF	60	220	3600	3700	0.54	3.5	400	5GU□	150
5RK90A-AF	5RK90GN-AF	90	110	4500	5500	1.6	18	250	5GN□	180
	5RK90GU-AF	90	110	4500	5500	1.6	198	250	5GU□	180


马达MOTOR
5IK40A(GN)-C/5RK405A(GN)-C

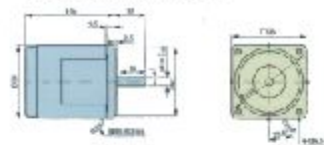

Y轴为5GN3~5GN20之尺寸
*表示5GN25~5GN180之尺寸
方碑: 4X4X25

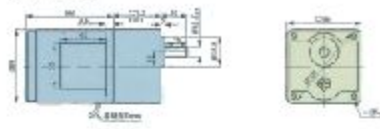


马达MOTOR
5IK60A(GN)-C/5RK60A(GN)-C
5IK90A(GN)-C/5RK90A(GN)-C

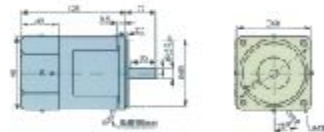


Y轴为5GN3~5GN20之尺寸
*表示5GN25~5GN180之尺寸
方碑: 4X4X25



马达MOTOR
5IK60A(GN)-C/5RK60A(GN)-C
5IK90A(GN)-C/5RK90A(GN)-C

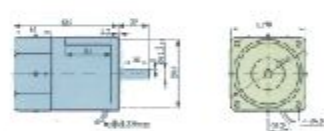


5GU
方碑: 4X4X25



马达MOTOR
5IK90A(GN)-C
5IK120A(GN)-C




Y轴为5GN3~5GN20之尺寸
*表示5GN25~5GN180之尺寸
方碑: 4X4X25


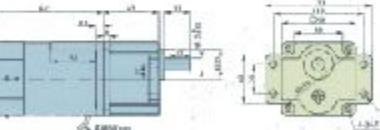


马达MOTOR
5IK60GU-C/5RK60GU-C
5IK90GU-C/5RK90GU-C
5IK120GU-C/5RK120GU-C

5GUS
方碑: 5X5X25

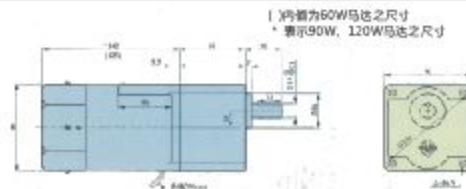


■单相刹车马达接线图

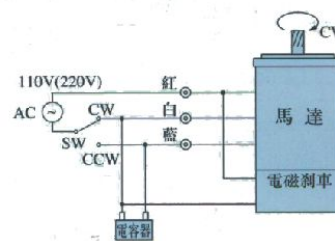

马达型号		出力 (W)	电 压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	适用减速机		最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						滚珠 轴承	中间 齿轮	
4IK25A-S	4IK25GN-S	25	220	5000	1500	0.223	4GN□	4GN10X	80
4IK25A-U	4IK25GN-U	25	380	5000	1500	0.129	4GN□	4GN10X	80
5IK40A-S	5IK40GN-S	40	220	6500	2400	0.391	5GN□	5GN10X	100
5IK40A-U	5IK40GN-U	40	380	6500	2400	0.229	5GN□	5GN10X	100
5IK60A-SF	5IK60GN-SF	60	220	8100	3500	0.437	5GN□	5GN10X	100
	5IK60GU-SF	60	220	8100	3500	0.437	5GU□	5GU10X	100
5IK60A-UF	5IK60GN-UF	60	380	8100	3500	0.252	5GN□	5GN10X	150
	5IK60GU-UF	60	380	8100	3500	0.252	5GU□	5GU10X	150
5IK90A-SF	5IK90GN-SF	90	220	12000	5500	0.677	5GN□	5GN10X	180
	5IK90GU-SF	90	220	12000	5500	0.677	5GU□	5GU10X	200
5IK90A-UF	5IK90GN-UF	90	380	12000	5500	0.384	5GN□	5GN10X	200
	5IK90GU-UF	90	380	12000	5500	0.384	5GU□	5GU10X	200
5IK120A-SF	5IK120GU-SF	120	220	15000	7000	0.72	5GU□	5GU10X	200
5IK120A-UF	5IK120GU-UF	120	380	15000	7000	0.414	5GU□	5GU10X	200


■尺寸图(mm)

马达MOTOR
2IK6A(GN)-CM/2RK6A(GN)-CM

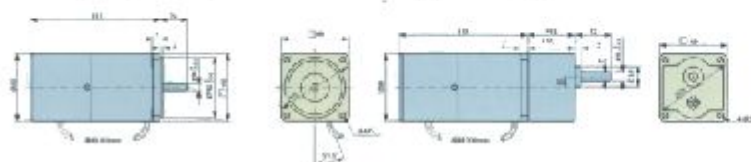


| 内径为2GN3~18之尺寸
* 表示2GN20~180之尺寸

马达MOTOR
3IK15A(GN)-CM/3RK15A(GN)-CM

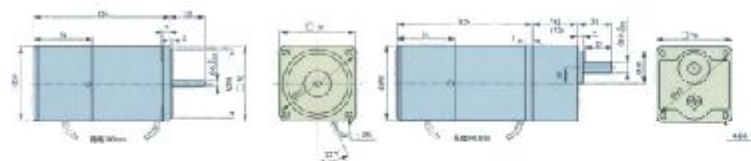


| 内径为3GN3~18之尺寸
* 表示3GN20~180之尺寸
方键: 4X4X25

马达MOTOR
4IK25A(GN)-CM/4RK25A(GN)-CM

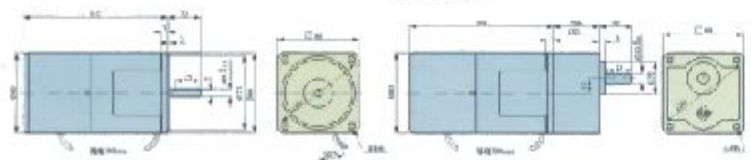


| 内径为4GN3~18之尺寸
* 表示4GN20~180之尺寸
方键: 4X4X25

马达MOTOR
5IK40A(GN)-CM/5RK40A(GN)-CM
5IK60GN-CM/5RK60(GN)-CM

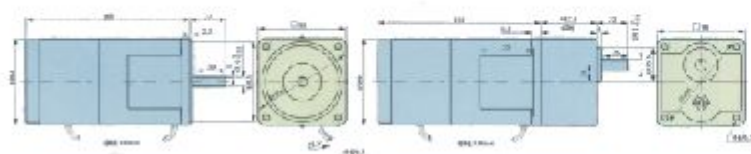


| 内径为5GN3~5GN20之尺寸
* 表示5GN25~5GN180之尺寸
方键: 4X4X25


马达MOTOR
5IK50A(GN)-CM

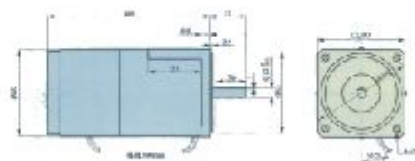

5GUU
方键: 5X5X25

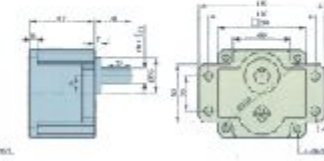


马达MOTOR
5IK90A(GN)-CM
5IK120A-CM

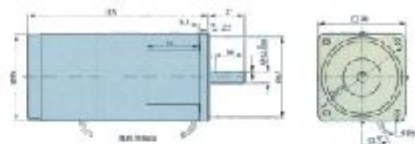

| 内径为5GN3~5GN20之尺寸
* 表示5GN25~5GN180之尺寸
方键: 4X4X25


马达MOTOR
5IK90GU-CM
5IK120GU-CM

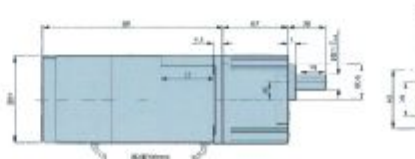

5GUU
方键: 5X5X25



马达MOTOR
5IK60GU-CM/5RK60GU-CM
5IK90GU-CM/5RK90GU-CM
5IK120GU-CM/5RK120GU-CM
5IK150GU-CM/5RK150GU-CM


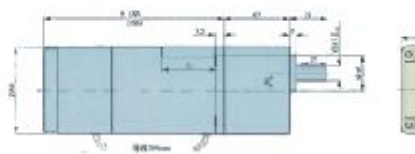


5GUU
方键: 5X5X25

| 内径为60W马达之尺寸
* 表示90W, 120W, 150W马达之尺寸

马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	额定电容		适用 减速机 (滚珠轴 承)	最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						容量 (μ)	耐压 (VAC)		
2IK6A-AM	2IK6GN-AM	6	110	410	370	0.26	2.8	250	2GN□	25
2IK6A-CM	2IK6GN-CM	6	220	410	370	0.13	0.7	400	2GN□	25
3IK15A-AM	3IK15GN-AM	15	110	900	900	0.38	6	250	3GN□	50
3IK15A-CM	3IK15GN-CM	15	220	900	900	0.19	1.5	400	3GN□	50
4IK25A-AM	4IK25GN-AM	25	110	1400	1500	0.44	6	250	4GN□	80
4IK25A-CM	4IK25GN-CM	25	220	1400	1500	0.22	1.5	400	4GN□	80
5IK40A-AM	5IK40GN-AM	40	110	2400	2500	0.98	12	250	5GN□	100
5IK40A-CM	5IK40GN-CM	40	220	2400	2500	0.49	3	400	5GN□	100
5IK60A-AM	5IK60GN-AM	60	110	3600	3700	0.98	14	250	5GN□	100
	5IK60GU-AM	60	110	3600	3700	0.98	14	400	5GU□	100
5IK60A-CM	5IK60GN-CM	60	220	3600	3700	0.49	3.5	250	5GN□	150
	5IK60GU-CM	60	220	3600	3700	0.49	3.5	400	5GU□	150
5IK90A-AM	5IK90GN-AM	90	110	4800	5700	1.36	18	250	5GN□	180
	5IK90GU-AM	90	110	4800	5700	1.36	18	400	5GU□	180
5IK60A-CM	5IK90GN-CM	90	220	4800	5700	0.68	4.5	250	5GN□	200
	5IK90GU-CM	90	220	4800	5700	0.68	4.5	400	5GU□	200
5IK120A-AM	5IK120GU-AM	120	110	5200	6300	2	24	250	5GU□	200
5IK120A-CM	5IK120GU-CM	120	220	5200	6300	1	6	400	5GU□	200
5IK120A-CM	5IK120GU-CM	150	220	5900	6800	1.35	7	400	5GU□	250


■三相刹车马达接线图



■尺寸图(mm)


马达MOTOR
4IK25A(GN)-□M/4RK25A(GN)-□M

()内值为4GN3~18之尺寸
* 表示4GN20~180之尺寸
方键: 4X4X25

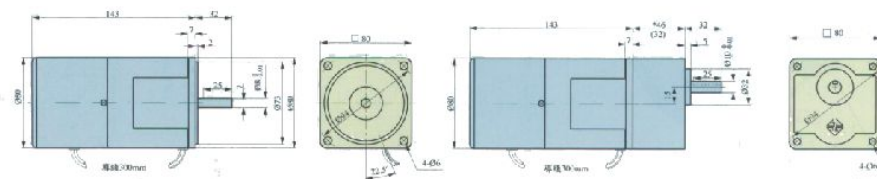


马达MOTOR
5IK40A(GN)-□M/5RK40A(GN)-□M
5IK60GN-□M/5RK60GN-□M
5IK90GN-□M/5RK90GN-□M

()内值为5GN3~5GN20之尺寸
* 表示5GN25~5GN180之尺寸
方键: 4X4X25

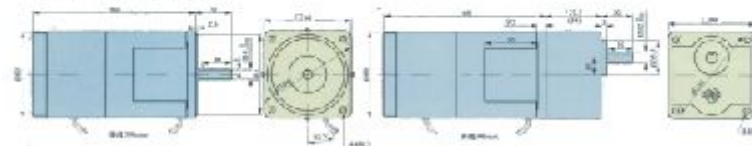


马达MOTOR
5IK60A(GU)-□M/5RK60A(GU)-□M
5IK90A(GU)-□M/5RK90A(GU)-□M

5GU□
方键: 5X5X25

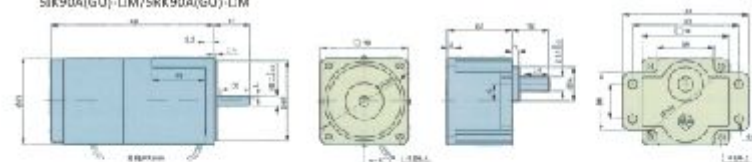


马达MOTOR
5IK120A-□M/5RK120A-□M



马达MOTOR
5IK120GU-□M
5RK120GU-□M


5GU□
方键: 5X5X25

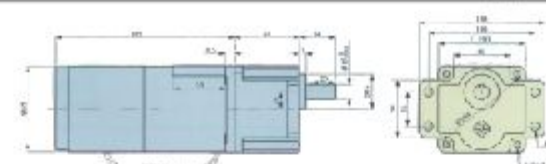

马达MOTOR
5IK60GU-□M/5RK60GU-□M
5IK90GU-□M/5RK90GU-□M
5IK120GU-□M/5RK120GU-□M


()内值为60W马达之尺寸
* 表示90W, 120W, 150W马达之尺寸

5GU□S
方键: 5X5X25

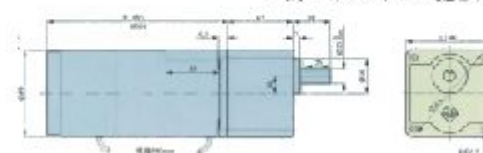


马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	适用减速机		最大允许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						滚珠 轴承	中间 齿轮	
4IK25A-SM	4IK25GN-SM	25	220	5000	1500	0.223	4GN□	4GN10X	80
4IK25A-UM	4IK25GN-UM	25	380	5000	1500	0.129	4GN□	4GN10X	80
5IK40A-SM	5IK40GN-SM	40	220	6500	2400	0.437	5GN□	5GN10X	100
5IK40A-UM	5IK40GN-UM	40	380	6500	2400	0.252	5GN□	5GN10X	100
5IK60A-SM	5IK60GN-SM	60	220	8100	3500	0.437	5GN□	5GN10X	100
	5IK60GU-SM	60	220	8100	3500	0.437	5GU□	5GU10X	100
5IK60A-UM	5IK60GN-UM	60	380	8100	3500	0.252	5GN□	5GN10X	150
	5IK60GU-UM	60	380	8100	3500	0.252	5GU□	5GU10X	150
5IK90A-SM	5IK90GN-SM	90	220	12000	5500	0.677	5GN□	5GN10X	180
	5IK90GU-SM	90	220	12000	5500	0.677	5GU□	5GU10X	200
5IK90A-UM	5IK90GN-UM	90	380	12000	5500	0.384	5GN□	5GN10X	200
	5IK90GU-UM	90	380	12000	5500	0.384	5GU□	5GU10X	200
5IK120A-SM	5IK120GU-SM	120	220	15000	7000	0.72	5GU□	5GU10X	200
5IK120A-UM	5IK120GU-UM	120	380	15000	7000	0.414	5GU□	5GU10X	200

马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	额定电容		适用 减速机 (滚珠轴 承)	最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						容量 (μ)	耐压 (VAC)		
2IK6R-A	2IK6GN-AM	6	110	380	250~330	0.26	2.8	250	2GN□	25
2IK6R-C	2IK6GN-CM	6	220	380	250~330	0.13	0.7	400	2GN□	25
3IK15RA-A	3IK15GN-AM	15	110	750	300~910	0.38	6	250	3GN□	50
3IK15RA-C	3IK15GN-CM	15	220	750	300~910	0.19	1.5	400	3GN□	50
4IK25RA-A	4IK25GN-AM	25	110	1300	450~1400	0.44	6	250	4GN□	80
4IK25RA-C	4IK25GN-CM	25	220	1300	450~1400	0.22	1.5	400	4GN□	80
5IK40RA-A	5IK40GN-AM	40	110	2300	600~2500	0.89	10	250	5GN□	100
5IK40RA-C	5IK40GN-CM	40	220	2300	600~2500	0.44	3	400	5GN□	100
5IK60RA-AF	5IK60GN-AM	60	110	4200	1200~3700	0.98	14	250	5GN□	100
	5IK60GU-AM	60	110	4200	1200~3700	0.98	14	2500	5GU□	100
5IK60RA-CF	5IK60GN-CM	60	220	4200	1200~3700	0.49	3.5	400	5GN□	150
	5IK60GU-CM	60	220	4200	1200~3700	0.49	3.5	400	5GU□	150
5IK90RA-AF	5IK90GN-AM	90	110	5500	2500~5500	1.36	18	250	5GN□	180
	5IK90GU-AM	90	110	5500	2500~5500	1.36	18	250	5GU□	180
5IK90RA-CF	5IK90GN-CM	90	220	5500	2500~5500	0.68	5	400	5GN□	200
	5IK90GU-CM	90	220	5500	2500~5500	0.68	5	400	5GU□	200
5IK120RA-AF	5IK120GU-AM	120	110	6500	2500~6500	2	24	250	5GU□	200
5IK120RA-CF	5IK120GU-CM	120	220	6500	2500~6500	1	6	400	5GU□	200
5IK120RA-CF	5IK120GU-CM	150	220	6800	2800~6800	1.25	7	400	5GU□	250

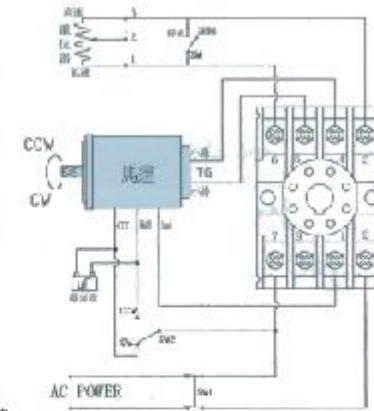


AC POWER




()内值为2GN3-18之尺寸
* 表示2GN20-180之尺寸




()内值为3GN3-18之尺寸
* 表示3GN20-180之尺寸
方塊: 4X4X25

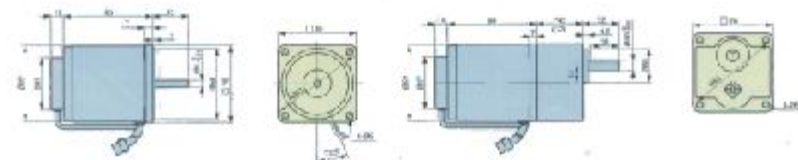


()内值为4GN3-18之尺寸
* 表示4GN20-180之尺寸
方塊: 4X4X25

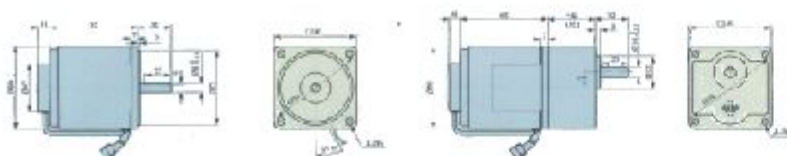


()内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN20-5GN180之尺寸
方键: 4X4X25

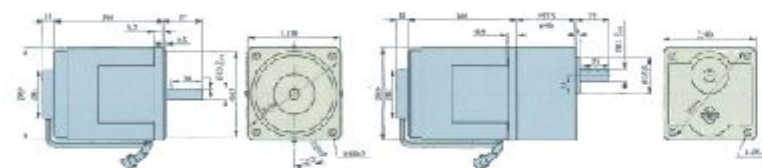


()内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN20-5GN180之尺寸
方型: 4X4X25

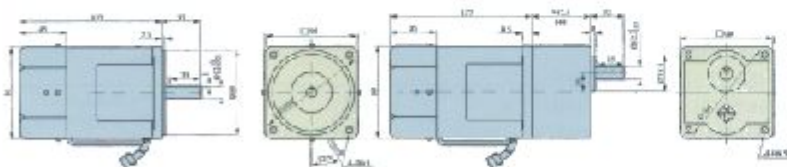


5GU□
方键：5X5X25

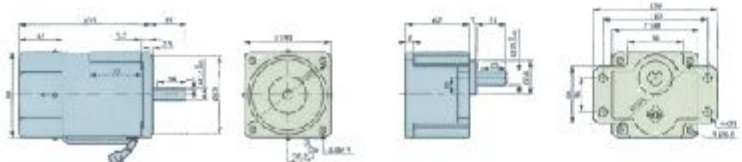

()内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键: 4X4X25

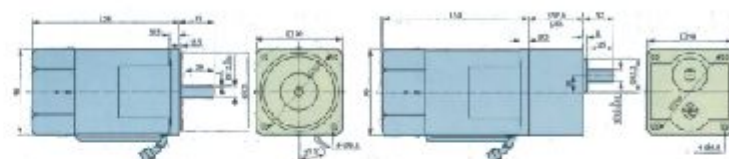


5GU口
方塊：5X5X25

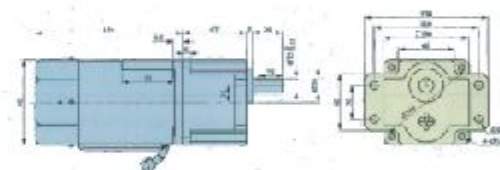


5GU口
方键：5X5X25


()内值为60W马达之尺寸
* 表示90W、120W、150W马达之尺寸

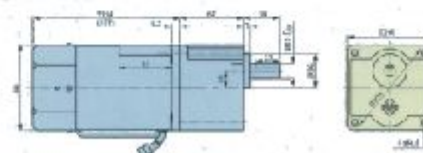


■组合型US66、US88

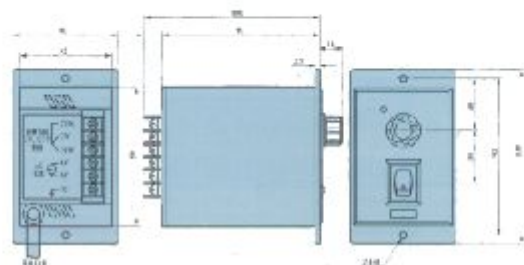


■数显型US66、US88

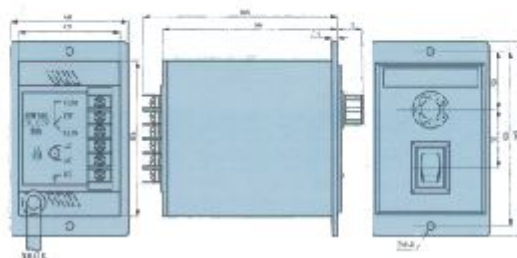

■分离型US66、US88

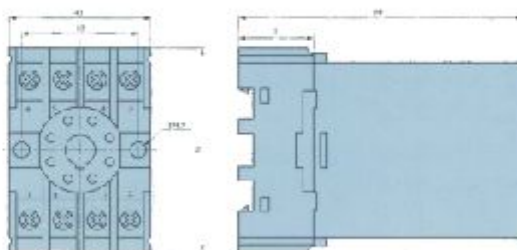


■单相刹车加调整马达接线图

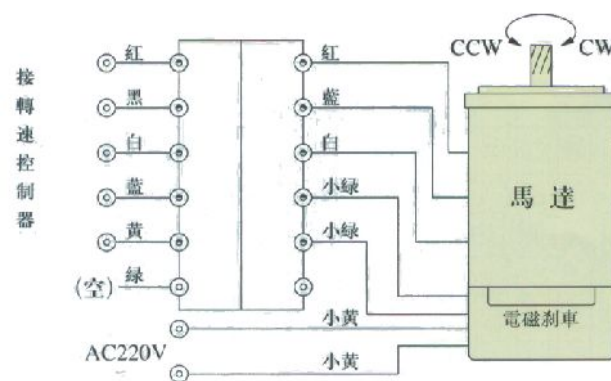

马达型号		出力 (W)	电压 (V)	起动 转矩 (g. cm)	额定 转矩 (g. cm)	额定 电流 (A)	额定电容		适用 减速机 (滚珠轴 承)	最大允 许负载 (kg. cm)
圆轴	齿轴						容量 (μ)	耐压 (VAC)		
2IK6RA-AM	2IK6RGN-AM	6	110	330	250~460	0.26	2.8	250	2GN□	25
2IK6RA-CM	2IK6RGN-CM	6	220	330	250~4600	0.13	0.8	400	2GN□	25
3IK15RA-AM	3IK15RGN-AM	15	110	550	300~660	0.38	6	250	3GN□	50
3IK15RA-CM	3IK15RGN-CM	15	220	550	300~660	0.19	1.2	400	3GN□	50
4IK25RA-AM	4IK25RGN-AM	25	110	1400	300~1600	0.44	6	250	4GN□	80
4IK25RA-CM	4IK25RGN-CM	25	220	1400	300~1600	0.22	1.5	400	4GN□	80
5IK40RA-AM	5IK40RGN-AM	40	110	2400	600~2500	0.89	10	250	5GN□	100
5IK40RA-CM	5IK40RGN-CM	40	220	2400	600~2500	0.44	3	400	5GN□	100
5IK60RA-AM	5IK60RGN-AM	60	110	3000	1100~3500	0.98	14	250	5GN□	100
	5IK60RGU-AM	60	110	3000	1100~3500	0.98	14	250	5GU□	100
5IK60RA-CM	5IK60RGN-CM	60	220	3000	1100~3500	0.49	3.5	400	5GN□	150
	5IK60RGU-CM	60	220	3000	1100~3500	0.49	3.5	400	5GU□	150
5IK90RA-AM	5IK90RGN-AM	90	110	3800	1200~4000	1.36	18	250	5GN□	180
	5IK90RGU-AM	90	110	3800	1200~4000	1.36	18	250	5GU□	180
5IK90RA-CM	5IK90RGN-CM	90	220	3800	1200~4000	0.68	5	400	5GN□	200
	5IK90RGU-CM	90	220	3800	1200~4000	0.68	5	400	5GU□	200
5IK120RA-AM	5IK120RGU-AM	120	110	6300	2500~6500	2	24	250	5GU□	200
5IK120RA-CM	5IK120RGU-CM	120	220	6300	2500~6500	1	6	400	5GU□	200
5IK150RA-CM	5IK150RGU-CM	150	220	6800	2800~6800	1.35	7	400	5GU□	250


■尺寸图(mm)

马达MOTOR
2IK6RA(GN)-□M/2RK6RA(GN)-□M

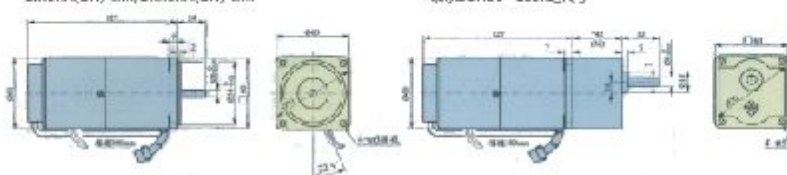


()内值为2GN3-18K之尺寸
* 表示2GN20-180K之尺寸

马达MOTOR
3IK15RA(GN)-□M/3RK15RA(GN)-□M

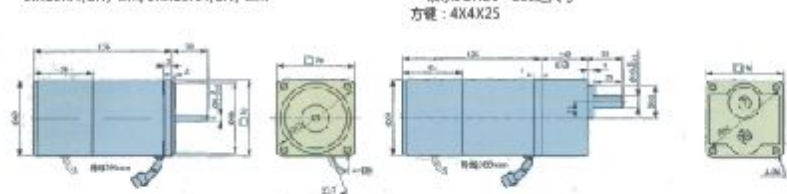


()内值为3GN3-18之尺寸
* 表示3GN20-180之尺寸
方键: 4X4X25

马达MOTOR
4IK25RA(GN)-□M/4RK25RA(GN)-□M

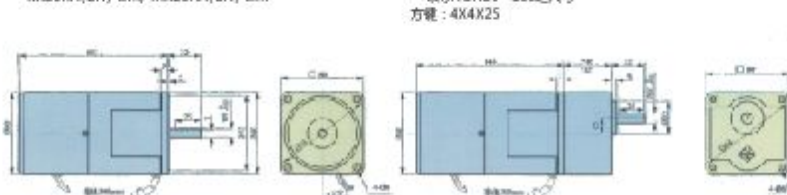


()内值为4GN3-18之尺寸
* 表示4GN20-180之尺寸
方键: 4X4X25

马达MOTOR
5IK40RA(GN)-□M/SRK40RA(GN)-□M
5IK60RGU-□M/SRK60GN-□M

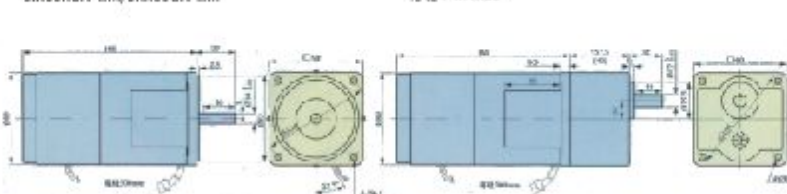


()内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键: 4X4X25


马达MOTOR
2IK60RA(GU)-□M/2RK60RA(GU)-□M

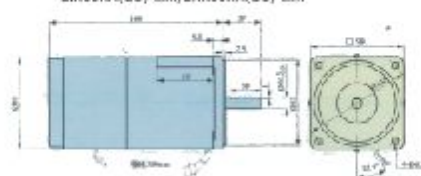


SGU□
方键: 5X5X25

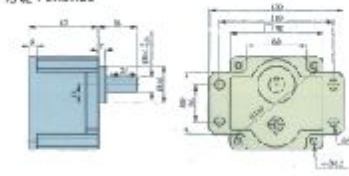


马达MOTOR
5IK90RA(GN)-□M/SRK90RA(GN)-□M
5IK120RA-□M/SRK120RA-□M
5IK150RA-□M/SRK150RA-□M

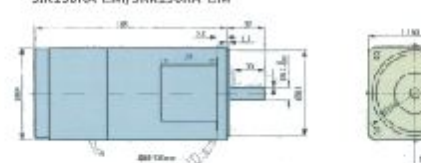


()内值为5GN3-5GN20之尺寸
* 表示5GN25-5GN180之尺寸
方键: 4X4X25

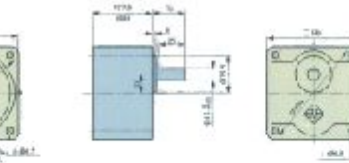


马达MOTOR
5IK90RGU-□M/SRK90RGU-□M
5IK120RGU-□M/SRK120RGU-□M
5IK150RGU-□M/SRK150RGU-□M

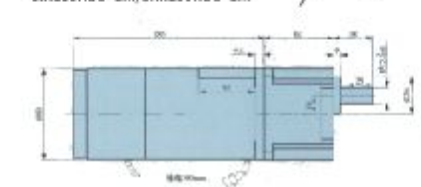

SGU□
方键: 5X5X25

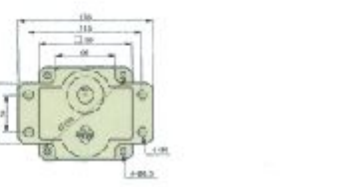

马达MOTOR
5IK60RGU-□M/SRK60RGU-□M
5IK90RGU-□M/SRK90RGU-□M
5IK120RGU-□M/SRK120RGU-□M
5IK150RGU-□M/SRK150RGU-□M

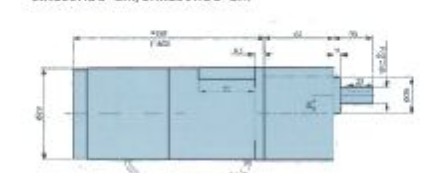

SGU□S
方键: 5X5X25

()内值为60W马达之尺寸
* 表示90W, 120W, 150W马达之尺寸

